


AXLJ-F TTCL 1X95/25 24KV T1K



Artnr	E0078226	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	21205898-201-06		
Lev typbet	21205898-201-06		
UNSPSC			
EAN	7330000132825		

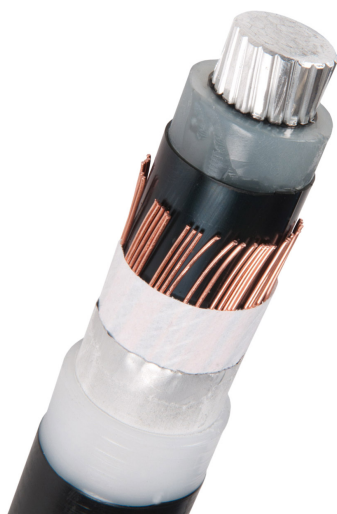

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	95 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarresistans vid 20°C:	0.32 Ohm/km	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	1	Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Nej	Partmärkning:	Utan
Laminerad mantling:	Ja	Fiberoptikelement:	Nej
Med skyddsledare:	Ja	Inre ledande skikt:	Ja
Yttre ledande skikt:	Ja	Avskärmning:	Ja
Blymantling:	Nej	Skärm:	Al/PE
Kabeln tvärvattentät:	Ja	Koncentrisk ledare:	Koppar
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	25 mm ²	Material i yttre mantel:	Övrigt
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Svart
Kabelgeometri:	Rund	Elektriskt ledande ytbeläggning:	Ja
Längsvattentäta ledare:	Ja	Längsvattentät skärm:	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	31 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	310 mm
Max. draghållfasthet under installationen:	2.85 kN	Vikt:	958 kg/km
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...50 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C	Märkspänning U0:	14 kV
Märkspänning U:	24 kV	UV-resistent:	Ja
Lämplig för nedgrävning:	Ja	Lämplig som mellanspänningskabel:	Ja
Med gnagarskydd:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

AXLJ-F TTCL är en längs- och tvär- vattentät, halogenfri, PEX-isolerad, kopparskärmad 1-ledarkabel med rund aluminiumledare och PE-mantel.