


ANSL-DON RSTI-5951-SE01

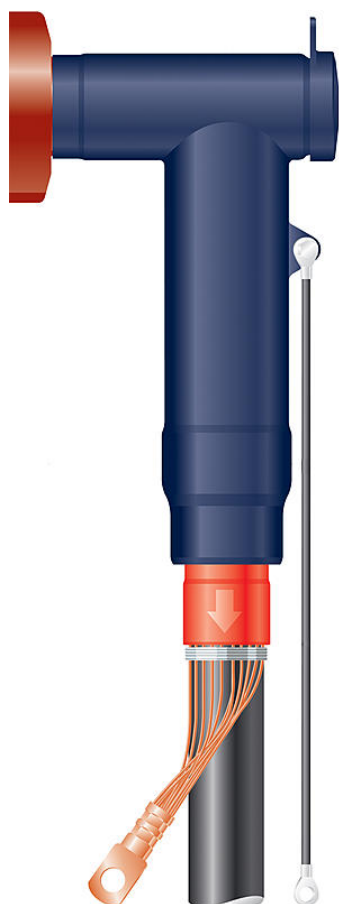

Artnr
Lev artnr
Lev typbet
UNSPSC
EAN

E0706633
CX5411-000
RSTI-5951-SE01
4042368093023

Varumärke

TE CONNECTIVITY



Produktegenskaper

Lämplig för inomhusbruk:	Ja	Lämplig för utomhusbruk:	Ja
Märkspänning U0/U (Um):	12,7/22 (24) kV	Märkström enligt EN 50180/EN 50181:	D (1250 A)
Typ av kontaktdon:	T-anslutningsdon	Ledarens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Lämpligt för antal trådar (DA):	3	Avskärmad:	Ja
Kabelsko inkluderad:	Ja	Nominell ledararea från/till:	400 mm ²
Jordkabelldängd:	0.8 m		

Produktbeskrivning & dokument

För plastisolerad kabel. Skärmat kabelanslutningssystem vinklad anslutning 630 A. Vinklas prefabricerad skärmat anslutning i silikongummi som ej kräver värme vid montering. Integrerad fältstyrning. Separat avslut krävs ej. 3-ledsatser innehåller materiel för partskärmning (grenen kan förläggas i mark). Upp till 2000mm slacklängd. Uttag för kapacitiv spänningsmätning. Skruvkabelskor ingår. Satserna innehåller materiel för 3 faser. 1x400mm², 24kV. Isol. diam 34,0-45,4mm