


## KABELAVSLUT EPKT-36C1XO-SE02



Artnr	E0706698	Varumärke	TE CONNECTIVITY
Lev artnr	0706698		
Lev typbet			
UNSPSC	39121405		
EAN			

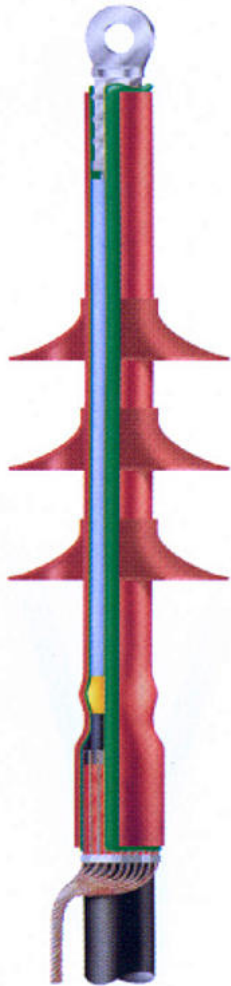

### Produktegenskaper

Lämplig för inomhusbruk:	Nej	Lämplig för utomhusbruk:	Ja
Märkspänning U0/U (Um):	18/30 (36) kV	Typ av kabelavslut:	Värmekrympning
Typ av isolationsmaterial:	Plast	Antal ledare:	1
Skyddsledare:	Nej	Kabelsko inkluderad:	Nej
Typ av kabelsko:	Ingen	Nominell ledararea från/till:	50...95 mm <sup>2</sup>

### Produktbeskrivning & dokument

EPKT-36x1XO-SE02/OXSU-F61xx

Användning

För plastisolerad kabel för 1-ledarkabel. Utomhus.

Norm

CENELEC HD 629.

Konstruktion

OXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fuktätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande.

EPKT är uppbyggda av separat isolations- och fältstyrningsslang.

Satsen innehåller

Materiel för 3 st 1-ledaravslut. OXSU levereras kompletta med skruvkabelskor.

EPKT levereras utan skruvkabelskor. EPKT kan kompletteras med skruvkabelskor BLMT, som har momentskruvar som går av när rätt moment uppnåtts.