


## ANSL-DON RSTI-6952-SE01

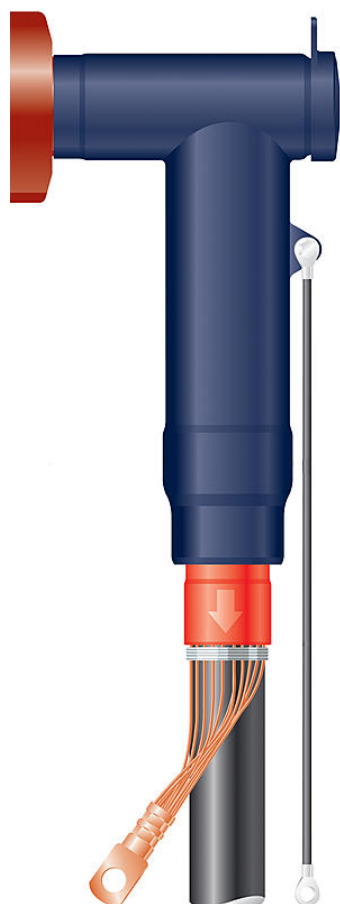

Artnr  
Lev artnr  
Lev typbet  
UNSPSC  
EAN

E0706638  
CR6078-010  
RSTI-6952  
4042368050774

Varumärke

TE CONNECTIVITY



### Produktegenskaper

Lämplig för inomhusbruk:	Ja	Lämplig för utomhusbruk:	Ja
Märkspänning U0/U (Um):	20,8/36 (42) kV	Märkström enligt EN 50180/EN 50181:	D (1250 A)
Typ av kontaktdon:	T-anslutningsdon	Ledarens anslutningssätt:	Skruvanslutning
Lämpligt för antal trådar (DA):	3	Avskärmad:	Ja
Kabelsko inkluderad:	Ja	Nominell ledarearea från/till:	500...630 mm <sup>2</sup>
Jordkabelldängd:	0.8 m		

### Produktbeskrivning & dokument

För plastisolerad kabel. Skärmat kabelanslutningssystem vinklad anslutning 630 A. Integrerad fältstyrning. Separat avslut krävs ej. 3-ledsatsen innehåller materiel för partskärning (grenen kan förläggas i mark). Upp till 2000mm slacklängd. Uttag för kapacitiv spänningsmätning. Skruvkabelskor ingår. Satserna innehåller materiel för 3 faser. 1x500-630mm<sup>2</sup>, 36kV. Isol. diam 39,1-59,0mm.